




DISKOMAT

modern diskhantering

eco WASTE AWAY - Mini

uppsamling av matavfall

Matavfallskvarn med tank för placering i soprum

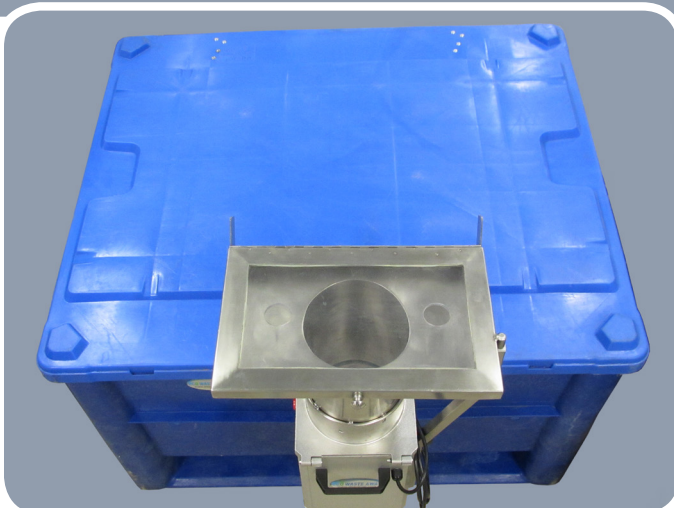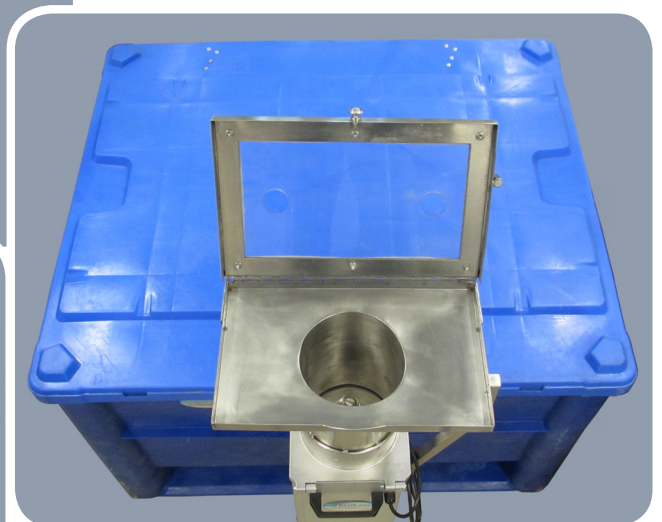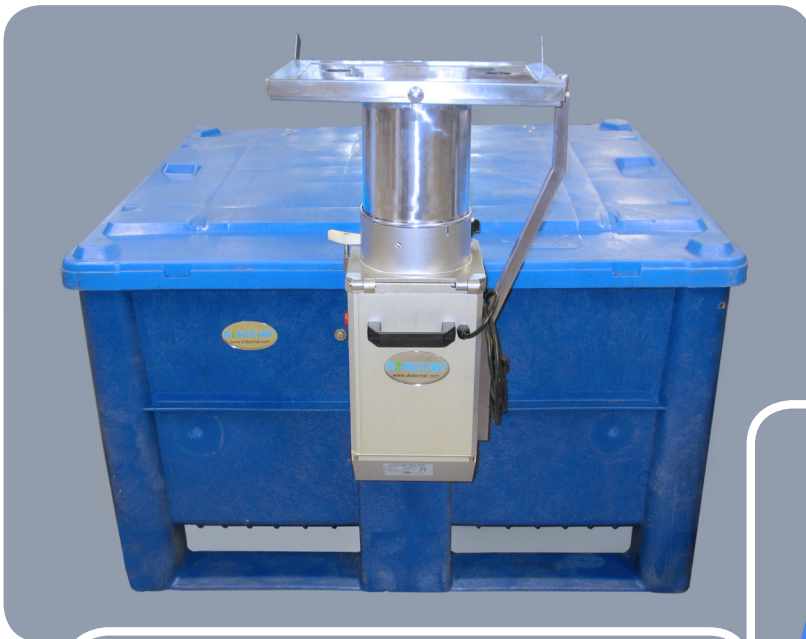

Specifikation

► Funktion

Matavfallskvarnen maler och finfördelar organiskt material så som matavfall från restauranger, diskrum och storkök. Efter malning hamnar matavfallet i lagringstanken. Tanken töms av en slamsugningsbil för transport till biogasanläggning eller kompostering. Kvarnen är konstruerad att klara allt normalt förekommande matavfall inklusive benrester, kotlettben, fiskskinn, långfibriga grönsaker och pasta m.m.

OBS!

Metallföremål, korkar, kemikalier, plast och andra främmande föremål som inte är biologiskt nedbrytbara får inte kastas i matavfallskvarnen, då matavfallet används för biogasproduktion eller kompostering. Dessa produkter påverkar slutresultatet dvs. biogasens och restproduktens (= växtgödningens) kvalitet.

Metallföremål och kraftiga ben av nöt skadar kvarnens kniv.

► Dimension

Tankmått: B=1210 mm, D=1010 mm, H=744 mm.

► Design/Egenskaper

- Kvarn med inkasttratt monteras på en tank, vars höjd medger att den enkelt kan tas in och placeras i soprummet. Kvarnen kräver endast 1-fas och kan anslutas till en normal stickkontakt.
- Inmatningshöjd c:a 1150 mm. Inkasttratten är utformad så att det är enkelt att tömma kantiner, kärl och olika typer matavfallsbehållare. När man tömt sitt avfall fälls locket ner och kvarnen kan först då startas. Man kan omedelbart återgå till köket.
- Skulle en kniv skadas kan den enkelt bytas av personalen.
- Kvarnen är mycket enkel att rengöra.
- Lätt att komma åt för service.

► Inkastvolym

c:a 7 l.

► Kapacitet

Standardstorlek tank 600 l. Kan även fås i andra storlekar. Kontakta oss för ytterligare information.

► Anslutning till ventilation

Flexslang Ø75 mm, med fläkt, ansluts till frånluftsventilation.

► Tömning

Genom att öppna locket på tanken kan slamsugningsbilens operatör komma åt att med bilens sugledning tömma tanken. Tanken spolras på slutet med vatten, så att allt matavfall kan avlägsnas.

► El-anlutning

230V / 0,3kW / 10 amp.

► Material

SS2333, Aluminium & HDPE plast.

► Rengöring

Daglig rengöring av kvarnen där inkasttratt, kniv och utkastaren kan diskas i diskmaskinen. Fasta delen av kvarnen spolras invändigt och torkas utvändigt.

► Tillbehör

Magnetisk bestickfälla.

► Patent

Matavfallskvarnen är patenterad.